


Carrier

EasyCube switchable

Hochtransparente
& energieeffiziente Insel für
Angebote und Aktionsware

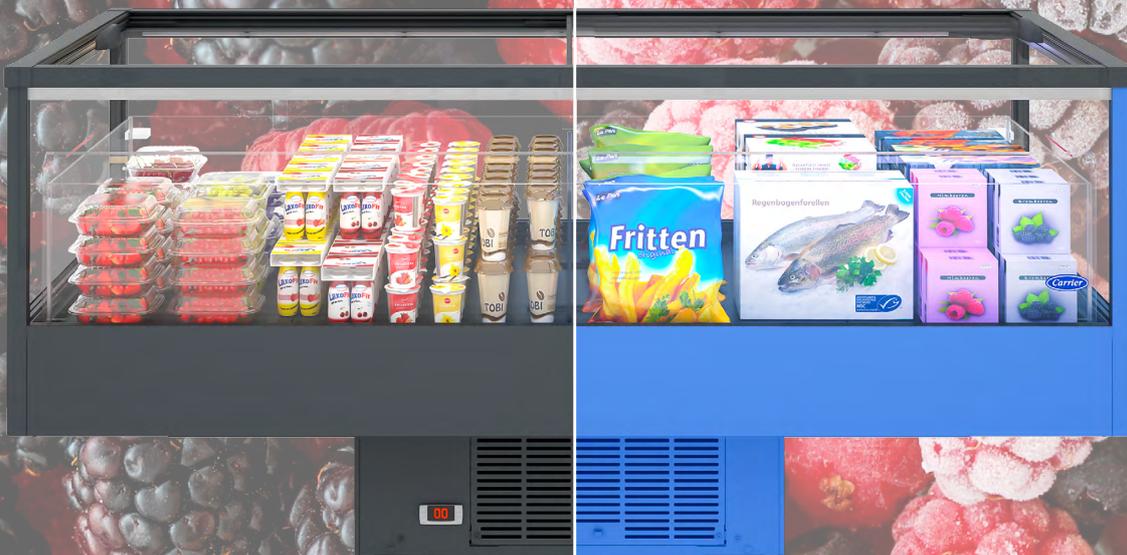

Die Vorteile auf einen Blick

- Hervorragende Energieeffizienz
- Eindrucksvolle Transparenz bei maximaler Warensicht
- Modernes und ästhetisches Design
- Optimiert für einen verbesserten Lebenszyklus

EasyCube switchable

Steckerfertige Kühl- und Tiefkühlinsel für Angebote und Aktionsware

Standardkonfiguration

- Innen und außen verzinktes Stahlblech mit abriebfester Pulverbeschichtung
- Leichtgängige Glasschiebedeckel
- Dreifach isolierte Glasscheiben
- Elektronische Steuerung mit integrierter Temperaturanzeige
- Temperaturregelte Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)
- Energiesparventilatoren


Konfiguration

- Holzverkleidung inkl. Edelstahl-Stoßleisten (eckig)
- Smart-LED-Handlaufbeleuchtung
- Scannerpreisschiene und Halter 40 mm
- Rostauslage, gestufte Rostauslage und Warenteiler
- Verflüssiger-Filter für extreme Bedingungen
- Fahrzubehör mit Bremsen (werkseitig montiert)




Optionale Holzverkleidung inkl. Edelstahl-Stoßleisten und optionales Fahrzubehör


Basismodelle



EasyCube 50/80 G (Seitenansicht)



EasyCube 1550/80 G (Frontansicht)



EasyCube 2050/80 G (Frontansicht)

EasyCube 15 50/80 G

Name der Produktlinie

Möbelbreite:

15 = 1450 mm

20 = 1950 mm

Temperaturklasse:

5 = 3M1

8 = 3L1

Revisionsindex: 0

Version: G = Glasschiebedeckel

EasyCube switchable	Einheit	1550/80 G	2050/80 G***
Temperatur	[°C]		-1...+1 -22...-24
Kältemittel			R290
Breite	[mm]	1450	1950
Tiefe	[mm]		945
Höhe	[mm]		935
Volumen	[l]	280	380
Warenausfläche	[m²]	2.01	2.62
Leistungsaufnahme Kühlung	[W]		
Tiefkühlung		527	tbd
Normalkühlung		732	tbd
Leistungsaufnahme Abtauung	[W]		
Tiefkühlung		1054	tbd
Normalkühlung		1016	tbd
Energieverbrauch	[kWh/d]		
Tiefkühlung		13.2	tbd
Normalkühlung		6.8	tbd
Wärmeabgabe*	[W]		
Tiefkühlung		317	tbd
Normalkühlung		163	tbd
Temperaturklasse			3M1 / 3L1
Energie-Label**			tbd
Anwendungsbereich			

* Bei Klimaklasse 3 nach ISO 23953 | ** Label kann sich je nach Konfiguration ändern | *** In Kürze

Ref. No. PL-IS-020-DE-0522 | Der Hersteller behält sich das Recht auf Produktänderungen ohne Benachrichtigung vor. ©2022 Carrier. Alle Rechte vorbehalten.



Carrier Commercial Refrigeration (CCR) ist ein führender Anbieter von hocheffizienten, betriebsbereiten Kühlsystemen und Dienstleistungen für den Lebensmitteleinzelhandel (und die Tiefkühlindustrie).

www.carrier-refrigeration.com

