

# E6 Methos GD

Geschlossenes Kühlregal mit optimierter Stellfläche  
und bestem anpassbaren Design<sup>1</sup>



COOLtec FlexCOOL


## Vorteile auf einen Blick

- Größte Auswahl an Konfigurationen<sup>1</sup>
- Optimiertes Design für die Rücken-an-Rücken-Montage
- Einfacher Zugang zu Verdampfer und Ventilatoren

<sup>1</sup> Bezieht sich auf Produkte, die im CCR-Produktportfolio verfügbar sind.

# E6 Methos GD

Geschlossenes Kühlregal mit optimierter Stellfläche und bestem anpassbaren Design<sup>2</sup>




## Standardkonfiguration

- Isolierte All-glass-Drehtüren mit schmalen dunkelgrauen Aufdruckrahmen und Türsteg
- Auslagen mit einseitiger Beschichtung und 40 mm Scanner-Preisschienen
- Integrierte Stoßleiste und Sockelblende
- Energieeffiziente EC-Ventilatoren
- Verdampfer im Boden
- Multiplex-Kit

## Anpassung

- Große Auswahl an verschiedenen Türvarianten:
  - Isolierte und transparente All-glass-Drehtür mit oder ohne Türsteg (transparente Spaltabdeckung)
  - Isolierte und transparente All-glass-Drehtür mit Antireflexbeschichtung, mit oder ohne Türsteg (transparente Spaltabdeckung)
  - Ultraschmale, isolierte und transparente 400-mm-All-glass-Drehtür, mit oder ohne Türsteg (transparente Spaltabdeckung)
- Horizontale LED-Beleuchtung für Möbelkopf, Auslagen und Auslagenfront
- Vertikale LED-Beleuchtung für Türsteg, Zwischen- und Seitenwand
- Dimmerbox für Premium-LED-Beleuchtung
- Innenausstattung aus Edelstahl
- Umfangreiche Auswahl an Auslagen, Preisschienen und Warenstoppere
- Verstärkte (zusätzliche) Frontstoßleiste
- Edelstahlstoßleiste 20 x 20 mm

## Basismodelle

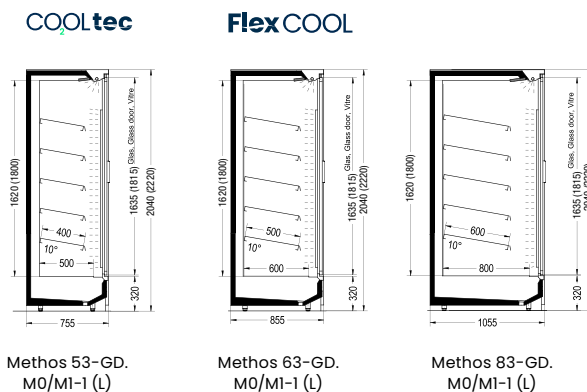

| E6 Methos GD                                   | Einheit    | 53              | 63              | 83              |
|------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Innenhöhe STD-Höhe                             | mm         | 1620            | 1620            | 1620            |
| Innenhöhe L-Höhe                               | mm         | 1800            | 1800            | 1800            |
| Bodenauslage Tiefe                             | mm         | 500             | 600             | 800             |
| Auslagentiefe (min. / std. / max.)             | mm         | 350 / 400 / 400 | 400 / 500 / 550 | 400 / 600 / 600 |
| Auslagen STD-Höhe (min. / std. / max.)         | Reihen     | 4 / 4 / 5       | 3 / 4 / 6       | 3 / 4 / 6       |
| Auslagen L-Höhe (min. / std. / max.)           | Reihen     | 4 / 5 / 6       | 4 / 5 / 7       | 4 / 5 / 7       |
| Belastung pro Modul                            | kg / 125cm | 510             | 665             | 730             |
| Modullänge ohne Seitenwände (jeweils 40 mm)    | 125        | ✓               | ✓               | ✓               |
|                                                | 150        | ✓               | -               | -               |
|                                                | 170        | -               | ✓               | -               |
|                                                | 188        | ✓               | ✓               | ✓               |
|                                                | 210        | -               | ✓               | -               |
|                                                | 250        | ✓               | ✓               | ✓               |
|                                                | 375        | ✓               | ✓               | ✓               |
| Temperaturklasse M0 / Lagertemperatur -2/0 °C  |            | ✓               | ✓               | ✓               |
| Temperaturklasse M1 / Lagertemperatur -1/+1 °C |            | ✓               | ✓               | ✓               |

\* Pro Modul zwei 625 mm Auslagen pro Reihe nutzbar

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen können je nach Möbelkonfiguration variieren und basieren auf der CO<sub>2</sub>-Remote-Technologie.

<sup>2</sup> Bezieht sich auf Produkte, die im CCR-Produktportfolio verfügbar sind.

Erkundigen Sie sich direkt beim CCR-Team nach der Verfügbarkeit von Produkten in verschiedenen Höhen und Modullängen für jeden Lösungstyp.



CCR behält sich das Recht vor, bestimmte Informationen und Spezifikationen in diesem Dokument jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Da sich Normen, Spezifikationen und Designs gelegentlich ändern können, bitten wir Sie, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen bestätigen zu lassen.

[www.ccr.com](http://www.ccr.com)

