

E6 Velando® AF PI

Vertikaler Plug-In Tiefkühlschrank mit großer Warenkapazität und flexibler Installation



AirCOOL

Vorteile auf einen Blick


- Vertikaler Tiefkühlschrank mit Plug-in Kühlsystem
- Ideal für Markterweiterungen mit bestehenden Remote Velando Tiefkühl-Installationen (Multiplexing-Möglichkeit)
- Anbindungsmöglichkeit an eine Vielzahl von Steuerungssystemen
- Hohe Flächenproduktivität



Auch erhältlich als: CO₂OLtec, FlexCOOL, WaterCOOL

E6 Velando® AF PI

Vertikaler Plug-In Tiefkühlschrank mit großer Warenkapazität und flexibler Installation



Standardkonfiguration


- Anti-Fog (AF) Türen, unbeheizt (passiv)
- Niedrigenergie-Möbelrahmen mit glasfaserverstärktem Kunststoff für reduzierten Energieverbrauch (High Efficiency Frame, HEF-Version)
- Ergonomische Türgriffe
- Vertikale LED-Beleuchtung für Türstege
- Rostauslagen mit Stäben quer
- Einteilige Bodenblende
- Energiespar-Ventilatormotoren
- Bodenverdampfer
- Multiplex-Kit

Optionen


- Panorama- oder unverglaste Seitenwände
- Horizontale LED-Kopfbeleuchtung
- Aktive Tauwasserverdunstung
- Halterungen für kundenspezifische Abdeckungen
- Sockelstoßleisten für erhöhten Schutz
- Große Auswahl an Zubehörten mit Rostauslagen, Warenkörben und Teleskop-Bodenkörben für einfaches Beschicken
- Große Auswahl an Außen- und Innenfarben

Varianten

Air COOL

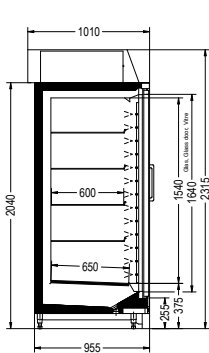

Velando® AF 63.L1-1 PI

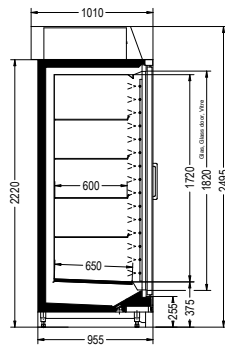

Velando® AF 63.L1-1 PI L



E6 Velando® AF	Einheit	AF 63.L1-1 PI (L)		
Modul		3D-235	4D-313	5D-390
Max. Innenhöhe, S-Höhe	mm	1540	1540	1540
Max. Innenhöhe, L-Höhe	mm	1720	1720	1720
Tiefe Bodenauslage	mm	650	650	650
Auslagentiefe (min. / std. / max.)	mm	550 / 600 / 600	550 / 600 / 600	550 / 600 / 600
Auslagen S-Höhe (min. / std. / max.)	Reihen	3 / 4 / 6	3 / 4 / 6	3 / 4 / 6
Auslagen L-Höhe (min. / std. / max.)	Reihen	3 / 4 / 7	3 / 4 / 7	3 / 4 / 7
Länge ohne Seitenwände (jeweils 50 mm)	mm	2345	3125	3900
Nutzvolumen S-Höhe	l	2190	2919	3643
Nutzvolumen L-Höhe	l	2446	3260	4069
Belastung pro Modul	kg / 79 cm	290 (320)*	290 (320)*	290 (320)*
Temperaturklasse L1 / Innen-Lufttemperatur -22/-24 °C		✓	✓	✓

* Für Möbel mit zwei Seitenwänden

¹ Das Energieeffizienzlabel variiert je nach Möbelkonfiguration. | Bei Fragen zu anderen Kältemitteln und Funktionen wenden Sie sich bitte an das CCR-Team.



CCR behält sich das Recht vor, bestimmte Informationen und Spezifikationen in diesem Dokument jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Da sich Normen, Spezifikationen und Designs gelegentlich ändern können, fordern Sie bitte eine Bestätigung der hier publizierten Informationen an.

www.ccr.com

