

CO₂ transkritisches Outdoor-Kältesystem für Convenience Stores und kleine Supermärkte

QuietCOOL₂



**Neue
Erweiterungsmodelle**



1-48 kW NK Kälteleistung

1-7 kW TK Kälteleistung



CRIL stufenlose
Leistungsregelung
100 % bis zu 10%



Leise



Einfach zu bedienen/
intuitives Display



Wärmerückgewinnung
für Heizung oder
Brauchwarmwasser



80 bar
Stillstandsdruck



130 bar
Hochdruck



Wartungsfreundlich



Kleine
Aufstellfläche



PFAS/TFA freies Kältemittel

Broschüren




* Die Eigenschaften gelten nur für
die neuen Erweiterungsmodelle



Part of the
**Climate Control
Revolution**

Mit der Erweiterung der Baureihe QuietCO₂OL auf Kälteleistungen bis zu 48 kW, können wir Ihnen ein einfaches, kompaktes und vor allem wirtschaftliches Lösungskonzept anbieten, dass mit hoher Effizienz und zuverlässigem Betrieb den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht wird.

Kälteleistung

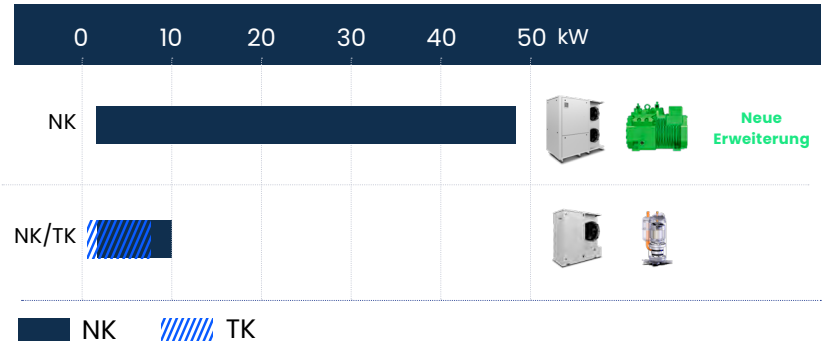

* Neue Erweiterungsmodelle sind ab Oktober 2026 verfügbar

Neue Erweiterungsmodelle	Q _o (kW)	
	Min*	Max**
QC MT 4PTE 7KC	1,8	12,0
QC MT 4MTE 10KC	2,8	19,5
QC MT 4KTE 12KC	4,2	29,5
QC MT 4HTE 20KC	5,4	37,5
QC MT 4GTE 30KC	7	48,7

*CRII /** Frequenzumrichter
Verdampfungstemp. -8°C NK @ Umgebung 32°C

Optionen	Neue Erweiterung
Standard Regelungssystem	Carel
Danfoss/Wurm/Eckelmann	○
Bitzer CRII Verdichter	●
Frequenzumrichter anstatt CRII	○
Anschluss für Wärmerückgewinnung	○
1 Heizniveau mit 3-Wege-Ventil	○
Doppeltes HD-Sicherheitsventil	○
Energiezähler	○
Beschichtung Heresite / Primacoat	○
Standardsammelvolumen (l)	50
Standard maximaler Betriebsdruck (bar)	80/80/130

● Standard ○ Option



Mehr als
24000
produzierte Anlagen



CCR behält sich das Recht vor, bestimmte in diesem Dokument enthaltene Daten und Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Da sich Normen, Spezifikationen und Konstruktionen ändern können, sollten Sie sich die Informationen in dieser Broschüre immer bestätigen lassen.

www.ccr.com

