



Licensed by Carrier Corporation

Velando[®] Compact Space

Moderne Tiefkühl-Lösung für Supermärkte und Convenience-Stores




Vorteile auf einen Blick

- Eine zuverlässige, hochwertige Lösung für Ihren Tiefkühlbereich
- Leistung neu definiert, mit dem leistungsstarken Luftschleier und der CCR Verdampfer-Airflow-Technologie
- Harmonisiertes Außendesign mit Optimer[®] LG EVO Kühlregal
- Großzügige Warenpräsentationsfläche
- Plug & Play für Fernüberwachung mit Konnektivität zu verschiedenen Store-Gateways
- Breiter Anwendungsbereich: Tief- und Normalkühlung



Velando® Compact Space

Moderne Tiefkühl-Lösung für Supermärkte und Convenience-Stores




Standardkonfiguration

- Lackierte Blende aus verzinktem Stahlblech mit abriebfester Pulverlackierung, FA0605 innen Weiß, FA0633 außen Nimbusgrau
- Türrahmen natur (Silber) E6 EVI
- Seitenwände innenverspiegelt
- Integrierte Kunststoff-Stoßleiste, FA0632 Statusgrau
- Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Energieoptimierte Lüfter
- 4 Reihen Standard-Rostauslagen mit Auslagenabdeckungen und 40-mm-Scanner-Preisschienen für Regal- und Bodenauslagen
- Vertikale Smart LED 5000 K Cool White an Seitenwänden und Türstegen
- Bodenabschlußprofil vorne und seitlich
- Dreifache Türverglasung mit beheiztem Rahmen
- Elektronische Steuerung
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Anpassung

- Seitenwand innenverspiegelt oder keine Seitenwand für Multiplexing
- Multiplex-Kits: Kit für einander Anreihung und transparente Plexiglas-Trennwand, Kit für Rücken an Rücken Aufstellung und Seitenabdeckungen, Installation von bis zu 2*X Aufstellungen möglich
- Rückwandverkleidung
- Schwerlastrollen mit verstärkter Bodenplatte
- Auslagenkörbe und Trenngitter
- Verschiedene Halter für Preisschienen
- Spezielle schmale Regalauslage für unterste Position
- Länderspezifisches Netzkabel
- Konnektivitätsoptionen zu verschiedenen Store-Gateways
- Luftabweiser im Kühlaggregat für eine bessere Luftverteilung
- Variable Türöffnungsrichtung
- Bis zu 6 Reihen Regalauslagen

Erhältlich in:

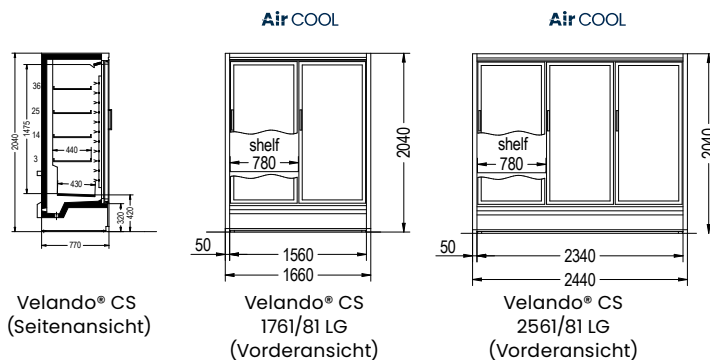

Velando® CS 2561/81 LG

Velando®CS ²	Einheit	1761/81 LG	2561/81 LG	1781 LG	2581 LG
Temperatur	[°C]	-2...0	-22...-24	-22...-24	-22...-24
Kältemittel		R290	R290	R290	R290
Länge (mit Seitenwänden)	[mm]	1662	2443	1662	2443
Tiefe	[mm]	770	770	770	770
Höhe	[mm]	2040	2040	2040	2040
Volumen	[l]	1013	1519	1013	1519
Warenpräsentationsfläche*	[m ²]	3,32	4,36	3,32	4,36
Energieverbrauch****					
Tiefkühlung	[kWh/Tag]	40,75	52,91	40,75	52,91
Normalkühlung		27,19	40,4		
Durchschnittliche Wärmeabgabe***					
Tiefkühlung	[W]	1698	2205	1698	2205
Normalkühlung		1133	1683		
Temperaturklasse**		M0 / L1	M0 / L1	L1	L1

* Mit Panorama-Seitenwänden | ** Bei Klimaklasse 3 gemäß ISO 23953 | *** Mit soliden Seitenwänden | **** Gemessen gemäß der geltenden delegierten Verordnung der EU

1 Die Energieeffizienzklassen können je nach Möbelkonfiguration variieren und basieren auf der steckerfertigen R290-Kältemitteltechnologie

2 Alle technischen Daten beinhalten gegebenenfalls den Verbrauch der LED-Beleuchtung



CCR behält sich das Recht vor, bestimmte Informationen und Spezifikationen in diesem Dokument jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Da sich Normen, Spezifikationen und Designs gelegentlich ändern können, bitten wir Sie, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen bestätigen zu lassen.

www.ccr.com

