

visiCUBE® PANO

Hochtransparente, umschaltbare steckerfertige Insel für Premium-Verkaufsaktionen



Vorteile auf einen Blick

- Hohe Flexibilität bei der Anwendung und Anpassung
- Transparentes, modernes kubisches Design für optimale Flächennutzung
- Große Anzahl lackierbarer Teile und eine erweiterte Auswahl an Kunststofffarben
- Umfangreiche Auswahl an Kombinationen und optionalem Zubehör für das Basis- und Premiumsegment
- Einfache Wartung für reduzierte Servicezeiten und niedrige Lebenszykluskosten



Hochtransparente, umschaltbare steckerfertige Insel für Premium-Verkaufsaktionen


Standardkonfiguration

- Glasschiebedeckel (gestuftes Profil)
- Dreifach-Isolierverglasung rundum
- Innen und außen aus verzinktem Stahlblech mit abriebfester Pulverbeschichtung, innen in Signalweiß, außen in Nimbusrgrau und Kunststoffteile in Graphitgrau
- Flache Stellfüße
- Temperaturgeregelte Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung mit integrierter Temperaturanzeige
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Anpassung

- Glasschiebedeckel (E-Profil)
- Smart LED, Handlaufbeleuchtung, Lichtfarbe Neutral White 4000K, Cool White 5700K, Fresh Red
- Scanner-Preisliste, 40 oder 60 mm
- Höhenverstellbare Gitterauslagen
- Trenngitter, quer
- Warenteiler, Plexi
- Untere Stoßleiste rundum, Kunststoff oder Edelstahl
- Holzverkleidung mit oder ohne Edelstahlstoßleiste
- Verlängerte Stellfüße (90 mm) mit oder ohne umlaufender Sockelblende
- Fahrzubehör, 2 lenkbare und 2 verdeckte Rollen oder 4 lenkbare Rollen (90 mm) inkl. Bremsen
- Konnektivitätsoptionen zu verschiedenen Store-Gateways
- Einfacher Zugang zum Verflüssiger
- Verflüssigerfilter
- Zusätzliche Temperaturanzeige
- Separates Stromkabel für die Beleuchtung
- Länderspezifisches Netzkabel

Erhältlich in:

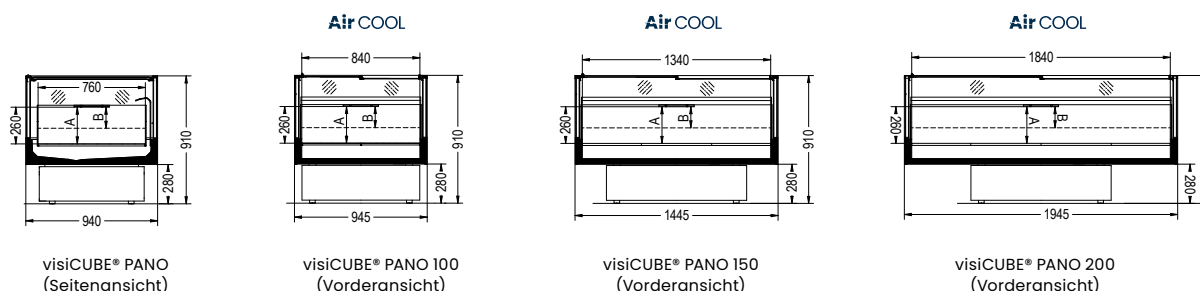

visiCUBE® PANO switchable ²	Einheit	100	150	200
Temperatur	[°C]	-1...+1 / -2...0 -22...-24	-1...+1 / -2...0 -22...-24	-1...+1 / -2...0 -22...-24
Kältemittel		R290	R290	R290
Länge	[mm]	945	1445	1945
Tiefe	[mm]	940	940	940
Höhe (ohne Rollen)	[mm]	910	910	910
Volumen (l / m ³)	[l]	166	265	364
Warenpräsentationsfläche	[m ²]	1,29	1,87	2,46
Energieverbrauch**				
Tiefkühlung (l)	[kWh/Tag]	7,69	11,29	13,56
Normalkühlung (m ³ / m ³)		4,46 / 4,62	6,87 / 7,29	7,87 / 8,19
Durchschnittliche Wärmeabgabe				
Tiefkühlung (l)	[w]	320	470	565
Normalkühlung (m ³ / m ³)		186 / 193	286 / 304	327 / 341
Temperaturklasse*		M1 / M0 L1	M1 / M0 L1	M1 / M0 L1

* Bei Klimaklasse 3 gemäß ISO 23953 | ** Gemessen gemäß der geltenden delegierten Verordnung der EU

1 Die Energieeffizienzklassen können je nach Möbelkonfiguration variieren und basieren auf der steckerfertigen R290-Kältemitteltechnologie

2 Alle technischen Daten beinhalten gegebenenfalls den Energieverbrauch der LED-Beleuchtung

