

visiCUBE® TOP

Semitransparente, umschaltbare steckerfertige Insel
für großvolumige Aktionsverkäufe




Vorteile auf einen Blick

- Hohe Flexibilität bei der Anwendung und Anpassung
- Halbtransparentes, modernes kubisches Design für optimale Flächennutzung
- Große Anzahl lackierbarer Teile und eine erweiterte Auswahl an Kunststofffarben
- Vielfältige Auswahl an Kombinationen und optionalem Zubehör für das Basis- und Obere Segment
- Einfache Wartung für reduzierte Servicezeiten und niedrige Lebenszykluskosten



visiCUBE® TOP

Semitransparente, umschaltbare steckerfertige Insel für großvolumige Aktionsverkäufe




Standardkonfiguration

- Glasschiebedeckel (gestuftes Profil)
- Zweifachverglasung rundum
- Innen- und Außenverkleidungen aus verzinktem Stahl mit strapazierfähiger Pulverbeschichtung, innen in Signalweiß, außen in Nimbusgrau und Kunststoffteile in Graphitgrau
- Flache Stellfüße
- Temperaturregelte Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Tropfwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung mit integriertem Display
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Anpassung

- Glasschiebedeckel (E-Profil)
- Smart LED, Handlaufbeleuchtung, Lichtfarbe Neutral White 4000K, Cool White 5700K, Frisches Rot
- Scanner-Preisliste, 40 oder 60 mm
- Höhenverstellbare Gitterauslagen
- Warenteiler, Plexi
- Trenngitter, quer
- Untere und obere Stoßleiste rundum, Kunststoff oder Edelstahl
- Holzverkleidung mit oder ohne Edelstahlstoßleiste
- Verlängerte Stellfüße (90 mm) mit oder ohne umlaufende Sockelblende
- Fahrzubehör, 2 lenkbare und 2 verdeckte Rollen oder 4 lenkbare Rollen (90 mm) inkl. Bremsen
- Konnektivitätsoptionen zu verschiedenen Store-Gateways
- Einfacher Zugang zum Verflüssiger
- Verflüssigerfilter
- Zusätzliche Temperaturanzeige
- Separates Stromkabel für die Beleuchtung
- Länderspezifisches Netzkabel

Erhältlich in:

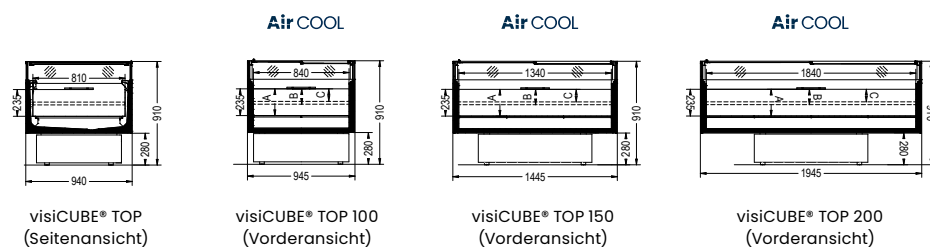

visiCUBE®TOP switchable ²	Einheit	100	150	200
Temperatur	[°C]	-1...+1 / -2...-1 -22...-24	-1...+1 / -2...0 / -2...-1 -22...-24	-1...+1 / -2...0 / -2...-1 -22...-24
Kältemittel		R290	R290	R290
Länge	[mm]	945	1445	1945
Tiefe	[mm]	940	940	940
Höhe (ohne Rollen)	[mm]	910	910	910
Volumen (l / Ml)	[l]	160	255	350
Warenpräsentationsfläche	[m²]	0,64	1,03	1,39
Energieverbrauch***				
Tiefkühlung (l)	[kWh/Tag]	5,50	7,91 / 8,23**	9,29 / 9,99**
Normalkühlung (Ml / M0 / s)		2,98 / - / 3,37	4,18 / 4,32 / 5,02	5,19 / 5,35 / 6,14
Durchschnittliche Wärmeabgabe				
Tiefkühlung (l)	[W]	229	330 / 343**	387 / 416**
Normalkühlung (Ml / M0 / s)		124 / - / 140	174 / 180 / 209	216 / 223 / 256
Temperaturklasse*		M1 / S LI	M1 / M0 / S LI	M1 / M0 / S LI

* Bei Klimaklasse 3 gemäß ISO 23953 | ** Temperaturklasse S-Version | *** Gemessen gemäß der geltenden delegierten Verordnung der EU
 1 Die Energieeffizienzklassen können je nach Möbelkonfiguration variieren und basieren auf der steckerfertigen R290-Kältemitteltechnologie
 2 Alle technischen Daten beinhalten gegebenenfalls den Energieverbrauch der LED-Beleuchtung



CCR behält sich das Recht vor, bestimmte Informationen und Spezifikationen in diesem Dokument jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Da sich Normen, Spezifikationen und Designs gelegentlich ändern können, bitten wir Sie, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen bestätigen zu lassen.

www.ccr.com

