




Licensed by Carrier Corporation

Visor[®] Q

Steckerfertige Tiefkühlinsel für flexible Anwendungen

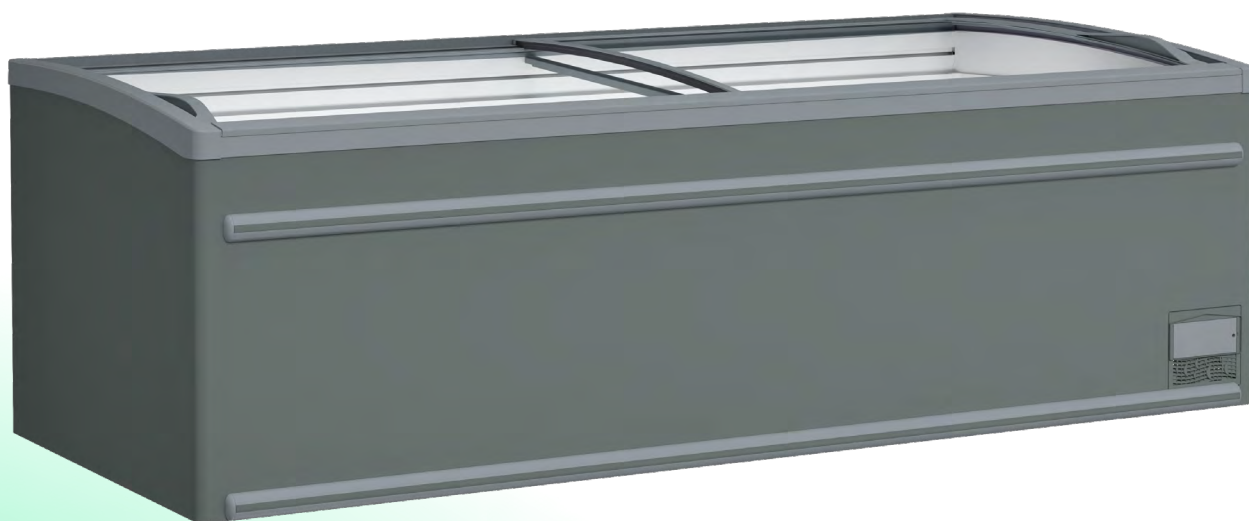

Vorteile auf einen Blick

- Großvolumige Tiefkühlinsel mit vielseitigen Konfigurationsoptionen
- Stilvolles Design mit ergonomisch geschwungenen Schiebedeckeln
- Effizienzoptimierte Komponenten
- Maximierte Produktpräsentationsfläche
- Optimierte Flächennutzung und gesteigerte Effizienz in Kombination mit Top Freezer
- Umweltfreundliches und zukunftsfähiges natürliches Kältemittel Propan



Steckerfertige Tiefkühlinsel für flexible Anwendungen

Standardkonfiguration

- Außenfarbe: Mausgrau RAL 7005
- Farbe der Kunststoffteile außen: Telegrau RAL 7045
- Kunststoffstoßleiste: Telegrau RAL 7045 (oben/unten)
- Innenfarbe: Weiß
- Verstellbare Füße
- Rostauslagen
- Farbe der Rostauslagen: Weiß
- Automatisch erwärmtes Abtauwasser
- Separates Strom- und Beleuchtungskabel
- Elektronische Steuerung mit Konnektivitätsoptionen
- Preisleisten
- LED-Beleuchtung Handlauf


Anpassung

- Außenfarbe (auf Anfrage)
- Fahrzubehör (auf Anfrage)
- Inselaufsatz zur Präsentation nicht gekühlter Ware
- Multiplexing-Kit (auf Anfrage)




Visor® Q Inselaufstellung, Rücken an Rücken und Kopfmöbel mit Inselaufsatz.


Erhältlich in:




Visor® Q
(Seitenansicht)



Visor® Q
1881 G / 2181 G / 2581 G
(Vorderansicht)



Visor® Q CE
(Seitenansicht)



Visor® Q
1881 CEG
(Vorderansicht)

Visor® Q freezer	Einheit	1881 CEG	1881 G	2181 G	2581 G
Temperatur	[°C]	-22...-24	-22...-24	-22...-24	-22...-24
Kältemittel		R290	R290	R290	R290
Länge	[mm]	1850	1855	2105	2505
Tiefe	[mm]	860	860	860	860
Höhe	[mm]	815	890	890	890
Volumen	[l]	430	512	592	725
Warenpräsentationsfläche	[m²]	1,00	1,00	1,20	1,46
Energieverbrauch**	[kWh/Tag]	5,48	5,48	6,27	7,31
Durchschnittliche Wärmeabgabe	[w]	228	228	261	305
Temperaturklasse*		L1	L1	L1	L1

* Bei Klimaklasse 3 gemäß ISO 23953 | ** Gemessen gemäß der geltenden delegierten Verordnung der EU

1 Die Energieeffizienzklassen können je nach Möbelkonfiguration variieren und basieren auf der steckerfertigen R290-Kältemitteltechnologie
Die abgebildeten Bilder können geringfügig vom Produkt abweichen

