


Visor[®] Q-T

Transparente steckerfertige Tiefkühlinsel für den modernen Einzelhandel

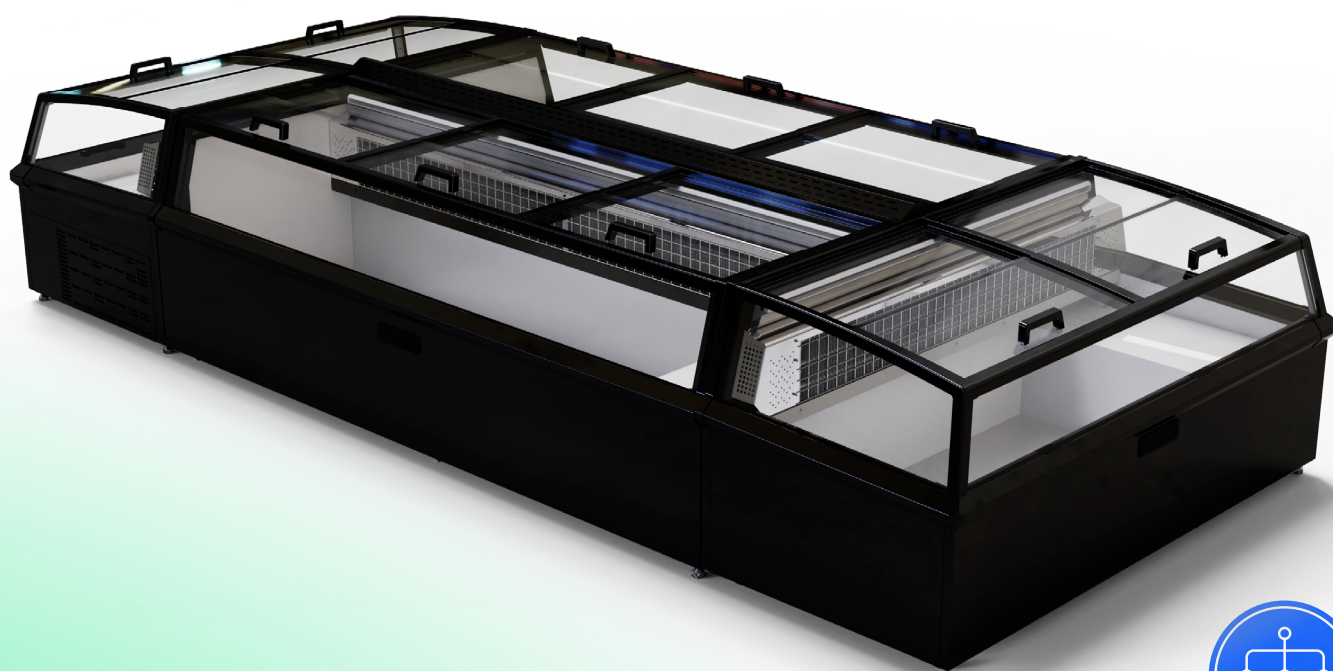


Vorteile auf einen Blick

- Effizienz bei der Installation sowie Flexibilität bei Änderungen der Ladengestaltung dank Plug-and-Play-Design
- Optimierte Energiekosten bei Teillast unter realen Ladenbedingungen durch drehzahlregelten Verdichter
- Einfacher Warenzugang durch Glasschiebedeckel
- Verbesserte Produktpräsentation durch eleganten Glasaufsatz
- Ideale Lagerung von Tiefkühlkost und Speiseeis durch Betriebstemperatur unter -18°C (Temperaturklasse L1)
- Umweltfreundliches und zukunftsfähiges natürliches Kältemittel Propan mit einem GWP <3

Visor® Q-T

Transparente steckerfertige Tiefkühlinsel für den modernen Einzelhandel



Standardkonfiguration


- Außenfarbe (lackiert): Anthrazitgrau RAL 7016
- Farbe der Kunststoffteile außen: Grau
- Innenfarbe (lackiert): Weiß
- Farbe des Innenraum-Trennwandgitters: Weiß
- Verstellbare Füße
- LED 6500 K Handlaufbeleuchtung, vorne und hinten

Anpassung

- Außenfarbe (lackiert): mehrere Optionen gemäß dem Farbkatalog
- Farbe der Kunststoffteile außen: Schwarz
- Innenfarbe (lackiert): mehrere Optionen pro Farbkatalog
- Farbe des Innenraum-Trennwandgitters: Schwarz
- Schwerlast-Lenkrollen
- Trockenregale für die Präsentation nicht gekühlter Produkte oben
- Preisschienen auf Anfrage



Erhältlich in:

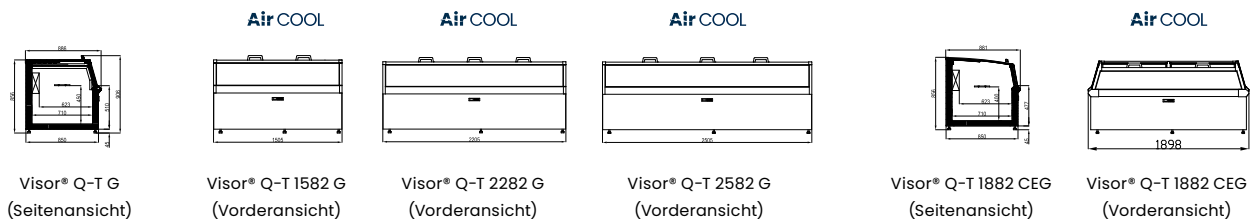

Visor® Q-T ²	Einheit	1582 G	2282 G	2582 G	1882 CEG
Länge	[mm]	1505	2205	2505	1898
Tiefe	[mm]	886	886	886	881
Höhe	[mm]	906	906	906	856
Volumen	[l]	288	473	551	328
Kältemittel		R290			
Temperaturbereich	[C]	≤-18	≤-18	≤-18	≤-18
Warenpräsentationsfläche	[m]	0,7	1,05	1,22	0,88
Energieverbrauch **	[kWh/Tag]	5,9	6,5	7,5	8,3
Durchschnittliche Wärmeabgabe	[w]	249	271	313	346
Temperaturklasse I ¹ / Lagertemperatur -22/-24 °C		✓	✓	✓	✓

* Bei Klimaklasse 3 gemäß ISO 23953 | ** Gemessen gemäß der geltenden delegierten Verordnung der EU

1 Die Energieeffizienzklassen können je nach Möbelkonfiguration variieren und basieren auf der steckerfertigen R290-Kältemitteltechnologie

2 Alle technischen Daten beinhalten gegebenenfalls den Verbrauch der LED-Beleuchtung

Die abgebildeten Bilder können geringfügig vom Produkt abweichen



CCR behält sich das Recht vor, bestimmte Informationen und Spezifikationen in diesem Dokument jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Da sich Normen, Spezifikationen und Designs gelegentlich ändern können, bitten wir Sie, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen bestätigen zu lassen.

www.ccr.com

